



N.rev	Nota sulla revisione	Data	Firma	Controllo
-------	----------------------	------	-------	-----------

Cavo digitale EVO 3 PLUS per FR2000

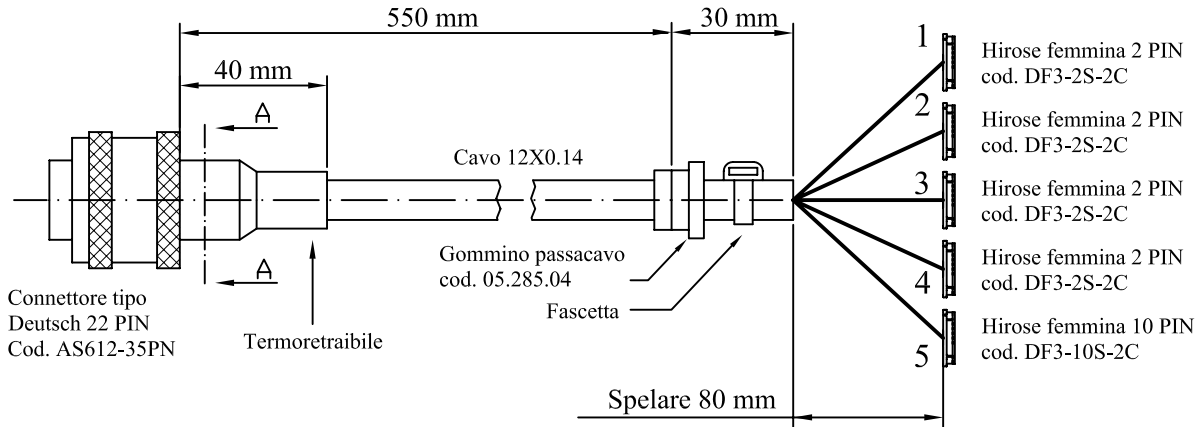

Prima di saldare il cavo sul connettore Deutsch, si raccomanda di inserire sul cavo un pezzo di 20 mm di termoretraibile trasparente per poter inserirvi sotto l'etichetta contenente il nome del cavo.


SEZ A-A

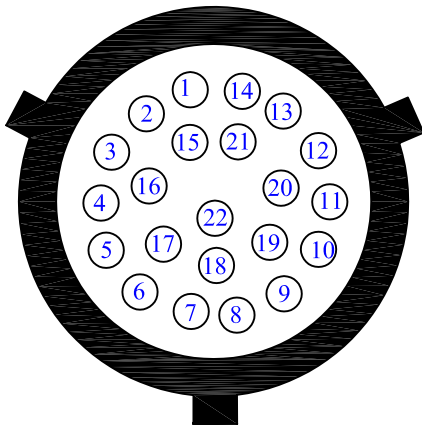

Vista del connettore Deutsch dallato inserzione contatti.

USB, POWER, DIGITAL INPUTS

PIN	CONNECTION
9	+VB output
10	RPM form input
11	RPM low voltage from coil input
20	GND
	RPM
5	SPEED input
6	SPEED2 input
17	GND
19	+VB output
	SPEED
3	LAP marker magnetic input
4	LAP marker optical input
16	GND
22	+VB output
	LAP MARKER
7	+D
8	-D
18	GND
	USB
1	V ext or V bat out
2, 15	+12 V Charge in
13	Power log in
14, 21	GND
	POWER

Rif.	Quantità	Titolo/Nome, materiale			N. articolo/Riferimento	
Progettato da Francesco Cagliani		Controllato da	Approvato da - Data	Nome file Cavo Plus digitale FR2000.dwg	Data 18/04/02	Scala
Proprietà		Titolo / Nome Cavo di collegamento tra la Junction box Aim ed il connettore Deutsch digitale della centralina EVO 3 PLUS per una FR 2000				
		Numero disegno 04.549.12			Modifica	Foglio 1 di 2