memotec Messtechnik

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel MyChron6, CAN2 / Magnetfeldsensor

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de

Informationen AiM AK MyChron6, CAN2, MFS

Gerät	MyChron6
Funktion	CAN2, Rundenzeit
Eingang	CAN2 / LAP, 8-pin
Ausgang	4-adrig, offene Kabel Binder 711 weiblich, 4 polig
Stecker	Binder 711 männlich, 8 polig
Kabellänge	150 cm
Gewicht	53 gr.
Verwendung	CAN Bus, Rundenzeit

Steckertypen AiM AK MyChron6, CAN2, MFS

711

Pinout AiM AK MyChron6, CAN2 / Magnetfeldsensor

4-adrig | offene Kabel

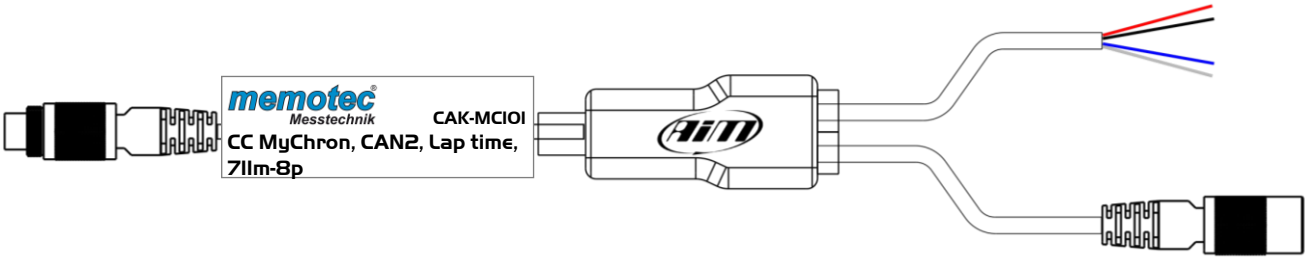

CAN2/LAP | Binder 711
Stecker, männlich, 8 pin

Binder 711 Stecker,
weiblich, 4 pin

CAN2 / LAP | Binder 711 8 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	CAN2 +	5	+Vbat out
2	CAN2 -	6	Masse
3	Nicht belegt	7	Nicht belegt
5	Nicht belegt	8	Nicht belegt



Binder 711, männlich, Lötansicht

4-adrig | offene Kabel

Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	CAN2 +	Weiss
2	CAN2 -	Blau
5	+Vbat out	Rot / grau
6	Masse	Schwarz



Binder 711 weiblich, 4 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	Magnet	3	+Vbat
2	Masse	4	Infrarot



Binder 711, weiblich, Lötansicht

Lieferumfang AiM AK MyChron6, CAN2 / Magnetfeldsensor

CAK-MC101	Anschlusskabel MyChron, CAN2, Rundenzeit, 711m-8p

Store

Zubehör AiM AK MyChron6, CAN2 / Magnetfeldsensor

AM61-WM10	MyChron6 m. Wassertemperatursensor M10

Store

CRZ-MAFE101	Magnetfeldsensor AiM, 711

Store

CRZ-MAFE102	Magnetfeldsensor memotec, 711-4p

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	01.02.2026	TME	First release

memotec®
Messtechnik

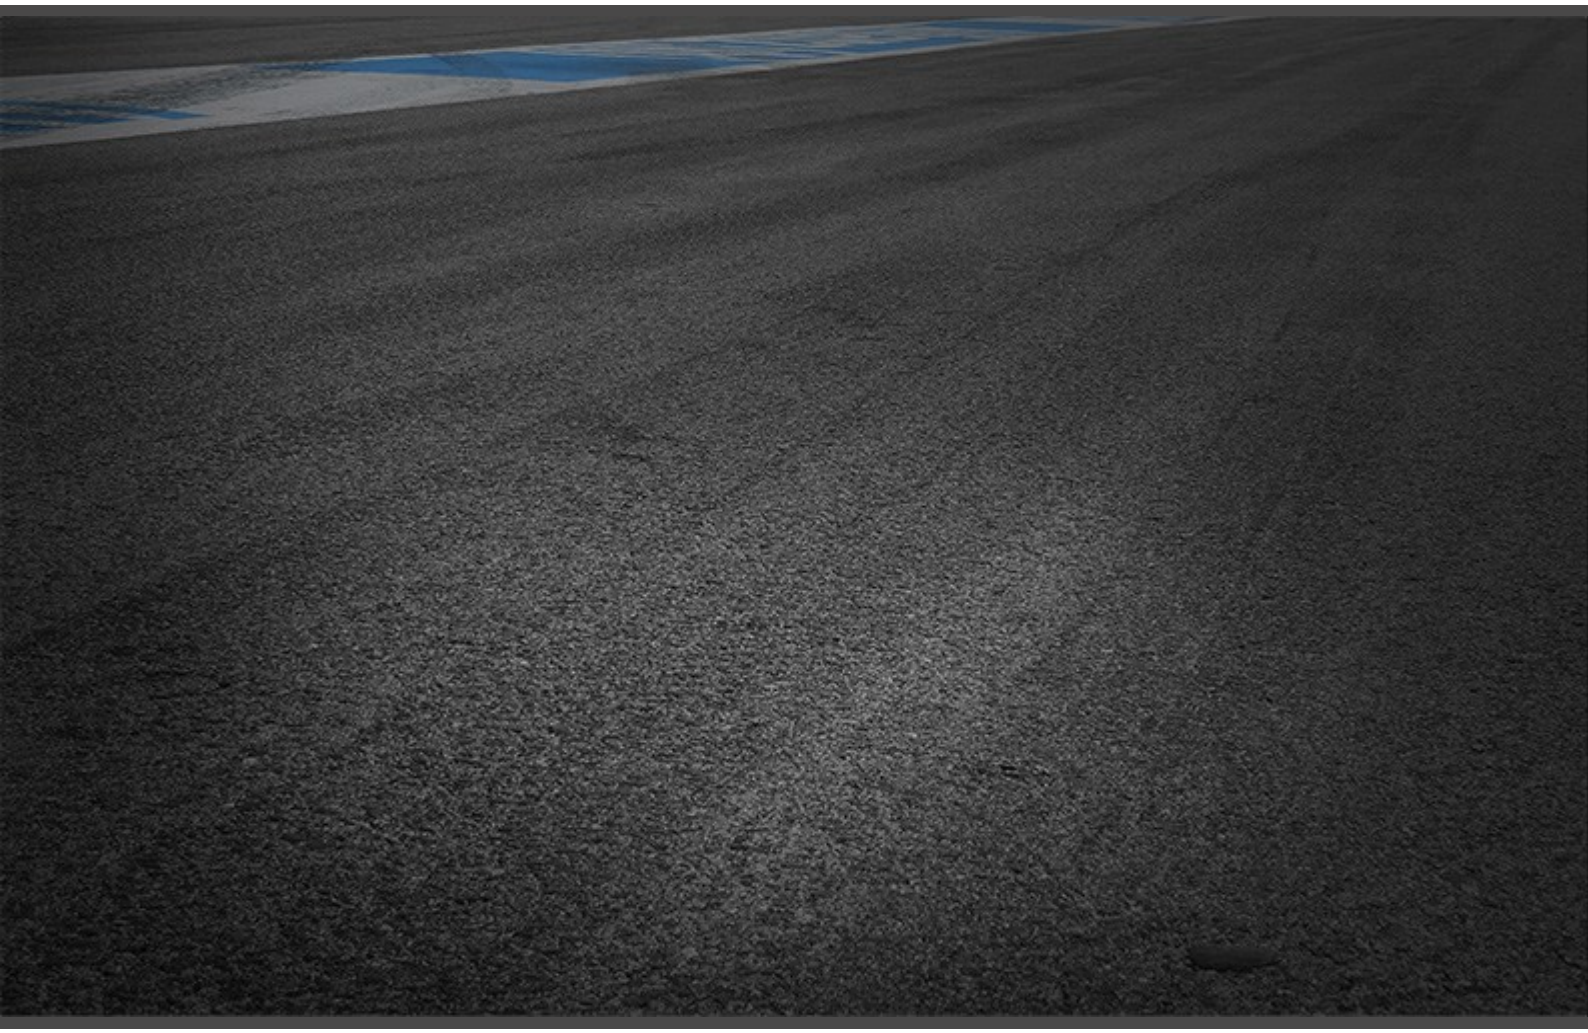

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de