memotec®
Messtechnik

Technische Dokumentation

memotec Geschwindigkeitssensor aktiv ABS

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de

Informationen memotec Geschw.-Sensor ABS

Stromversorgung	4,5 – 24 VDC
Stromverbrauch [max.]	20 mA
Frequenz	100 kHz
Funktion	Geschwindigkeit
Bezugsmarke	Eisen
Messabstand	0,5 – 2,0 mm
Temperaturbereich	-40 °C – 150 °C
Kabellänge	80 mm
Gehäuse	Kunststoff
Abmasse	41,6 x 35,87 mm
Gewicht	30 gr.
Schutzart	IP67

Steckertypen memotec Geschw.-Sensor ABS

719

SuperSeal

Abmasse memotec Geschwindigkeitssensor aktiv ABS

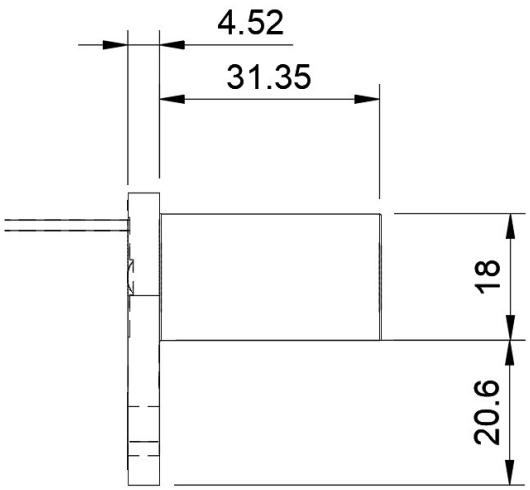

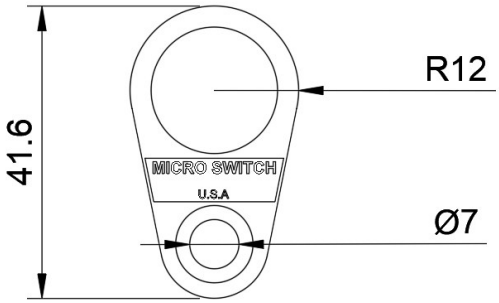

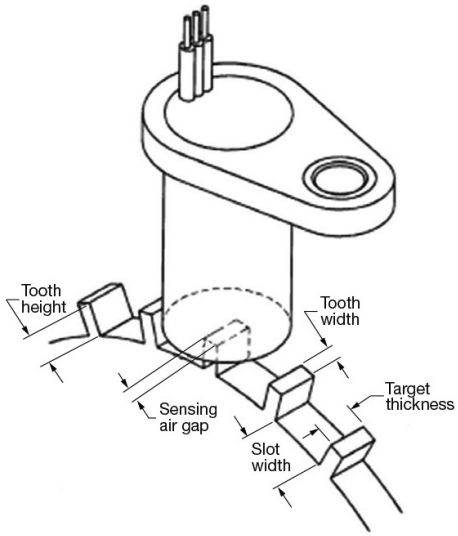

Tooth height [min.]	5,06 mm
Slot width [min.]	10,16 mm
Tooth width [min.]	2,54 mm
Traget thickness [min.]	6,35 mm

Umdrehungen von 10 bis 3.600 RPM

Pinout memotec Geschwindigkeitssensor aktiv ABS

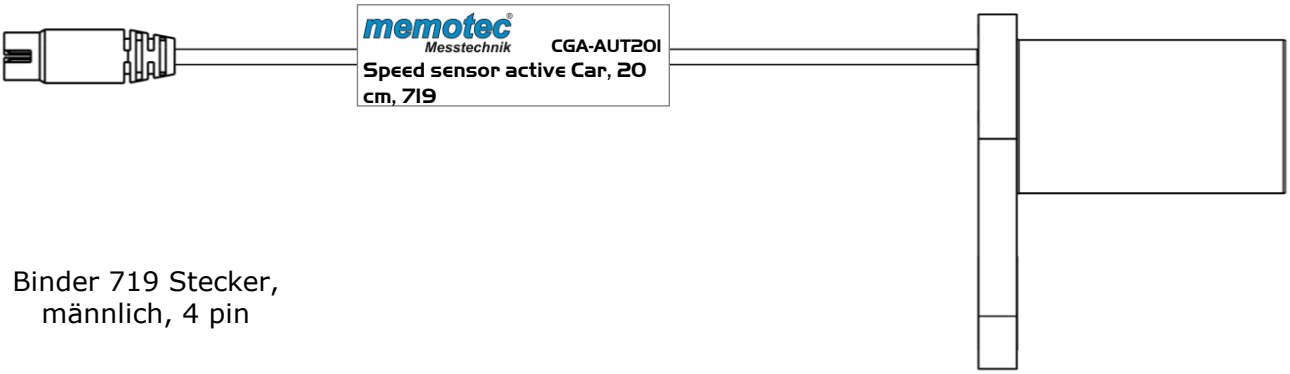

Binder 719 Stecker, männlich, 4 pin

Binder 719 männlich, 4 pin

Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Signal	Weiss
2	Masse	Schwarz
3	Nicht belegt	Rot
4	+Vref	Nicht belegt



Binder 719, männlich, Lötansicht

Lieferumfang memotec Geschwindigkeitssensor aktiv ABS

CGA-AUT201	Geschw.-Sensor aktiv Auto, 20 cm, 719

Store

CGA-AUT301	Geschw.-Sensor aktiv Auto, 20 cm, SuperSealm-3p

Store

Zubehör memotec Geschwindigkeitssensor aktiv ABS

CVK-150201	Verlängerung 150 cm, 719m - 711w, 4 pin

Store

CVK-150202	Verlängerung 150 cm, 719m - 719w, 4 pin

Store

CHS-GSA01	Halter für Geschw.-Sensor Auto, ABS

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	18.02.2026	TME	First release

memotec®
Messtechnik

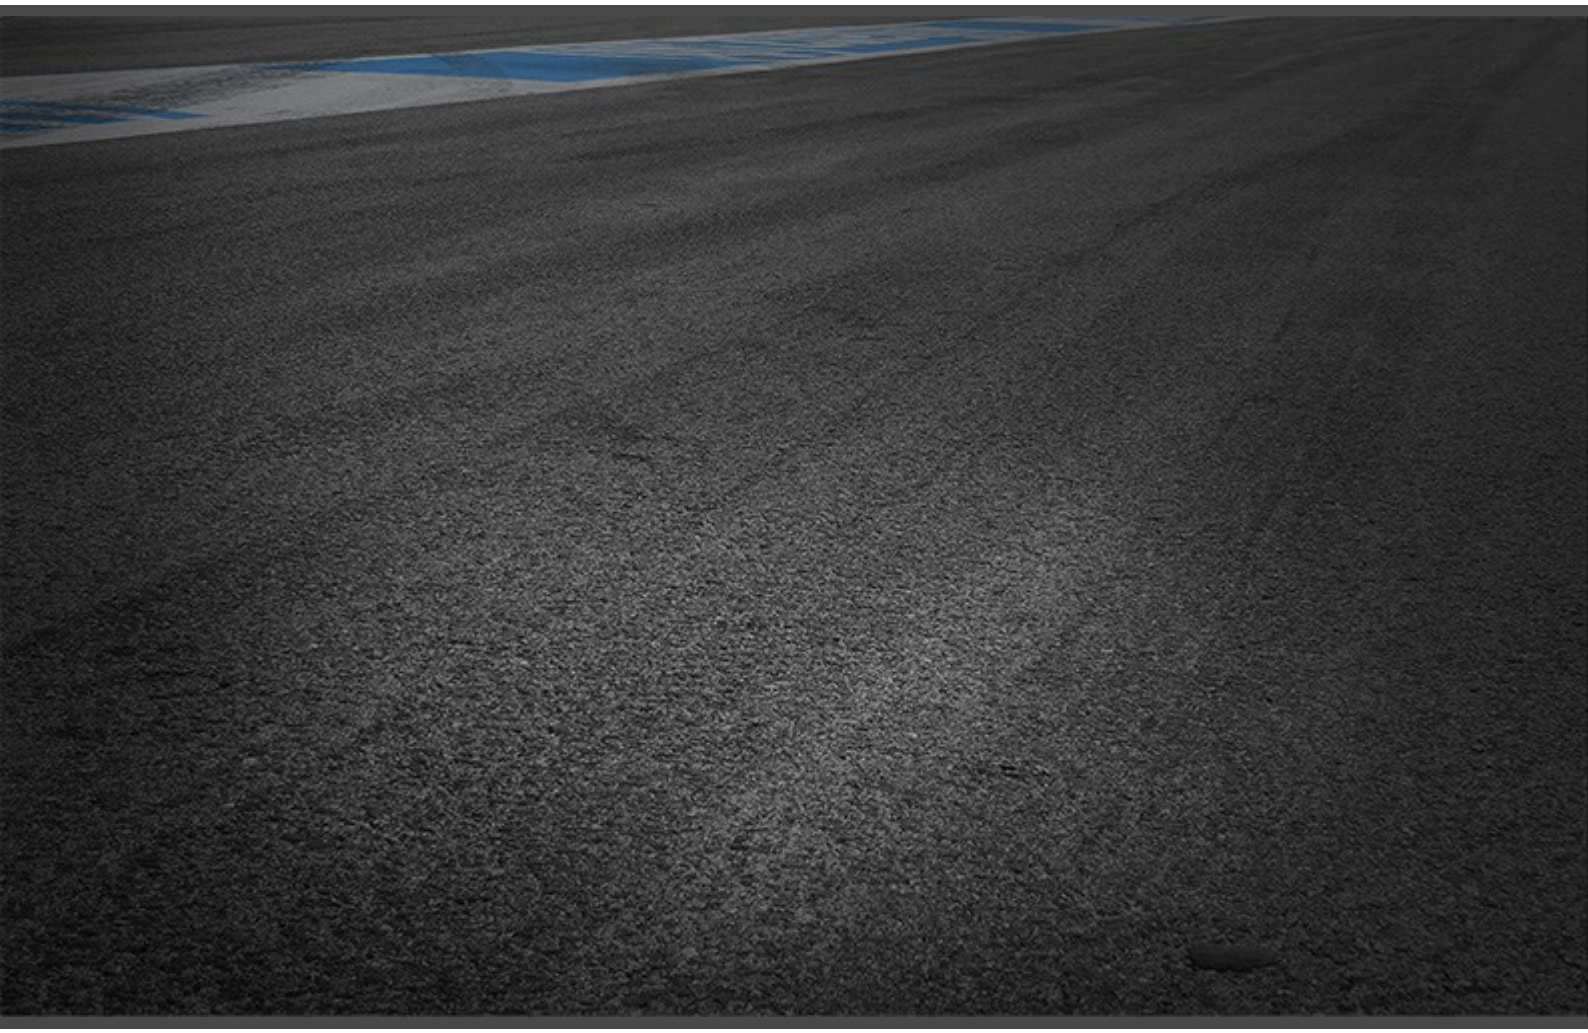

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de