memotec Messtechnik

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel plug&play Honda CBR

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de

Informationen AiM AK plug&play Honda CBR

Gerät	Solo 2 DL, evo4S, ECULog, XLog
Funktion	CAN Bus
Eingang	ECU, 7-polig
Kabellänge	180 cm
Gewicht	80 gr.

Steckertypen AiM AK plug&play Honda CBR

711

Kompatibilität AiM AK plug&play Honda CBR

	Hersteller	Model		Jahr
	Honda	CBR 600 RR		2003 – 2007
		CBR 1000 RR		2004 – 2007
		RaceStudio 3 | Honda – HDS_TAB10		
	Honda	CBR 600 RR	HRC D11 ECU	2008 – 2018
		CBR 1000 RR	HRC	2008 - 2016
		RaceStudio 3 | Honda – HDS_TAB11		

RaceStudio 3 Einstellungen

Kanäle über CAN Bus

Honda – HDS_TAB10

Motordrehzahl	Drosselklappe
Wassertemperatur	Ansauglufttemperatur
Airboxdruck	Batteriespannung
Geschwindigkeit	Zündwinkel
Einspritzzeit	

Honda – HDS_TAB11

Motordrehzahl	Drosselklappe
Wassertemperatur	Ansauglufttemperatur
Airboxdruck	Batteriespannung
Geschwindigkeit	Zündwinkel
Einspritzzeit	

Pinout AiM AK plug&play Honda CBR

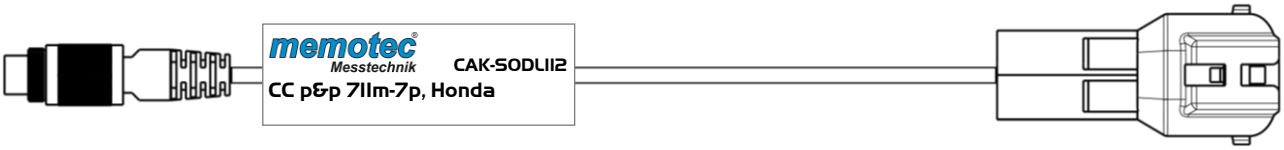

ECU | Binder 711
Stecker, männlich, 7 pin

Honda | Sumitomo
Stecker, männlich, 4 pin

ECU | Binder 711 7 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	Nicht belegt	5	Nicht belegt
2	Nicht belegt	6	K Line
3	9 – 15 V	7	Masse
4	Nicht belegt		

Honda | Sumitomo 4 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	K Line	3	9 – 15 V
2	Masse	4	Nicht belegt



Binder 711, männlich, Lötansicht

Sumitomo 4 pin, männlich, Steckansicht

Lieferumfang AiM AK plug&play Honda CBR

CAK-SODL112	Anschlusskabel p&p Honda CBR

Store

Zubehör AiM AK plug&play Honda CBR

ASODL22-PHH	Solo2.2 DL p&p, Honda, m. Haltekit

Store

AEV4s1-ACG	evo4S, Anschlusskabel CAN, GPS

Store

AECUL11-oZ	ECULog ohne Zubehör

Store

AXL11-ACR	XLog, AK CAN/RS 232

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	14.12.2024	TME	First release

memotec®
Messtechnik

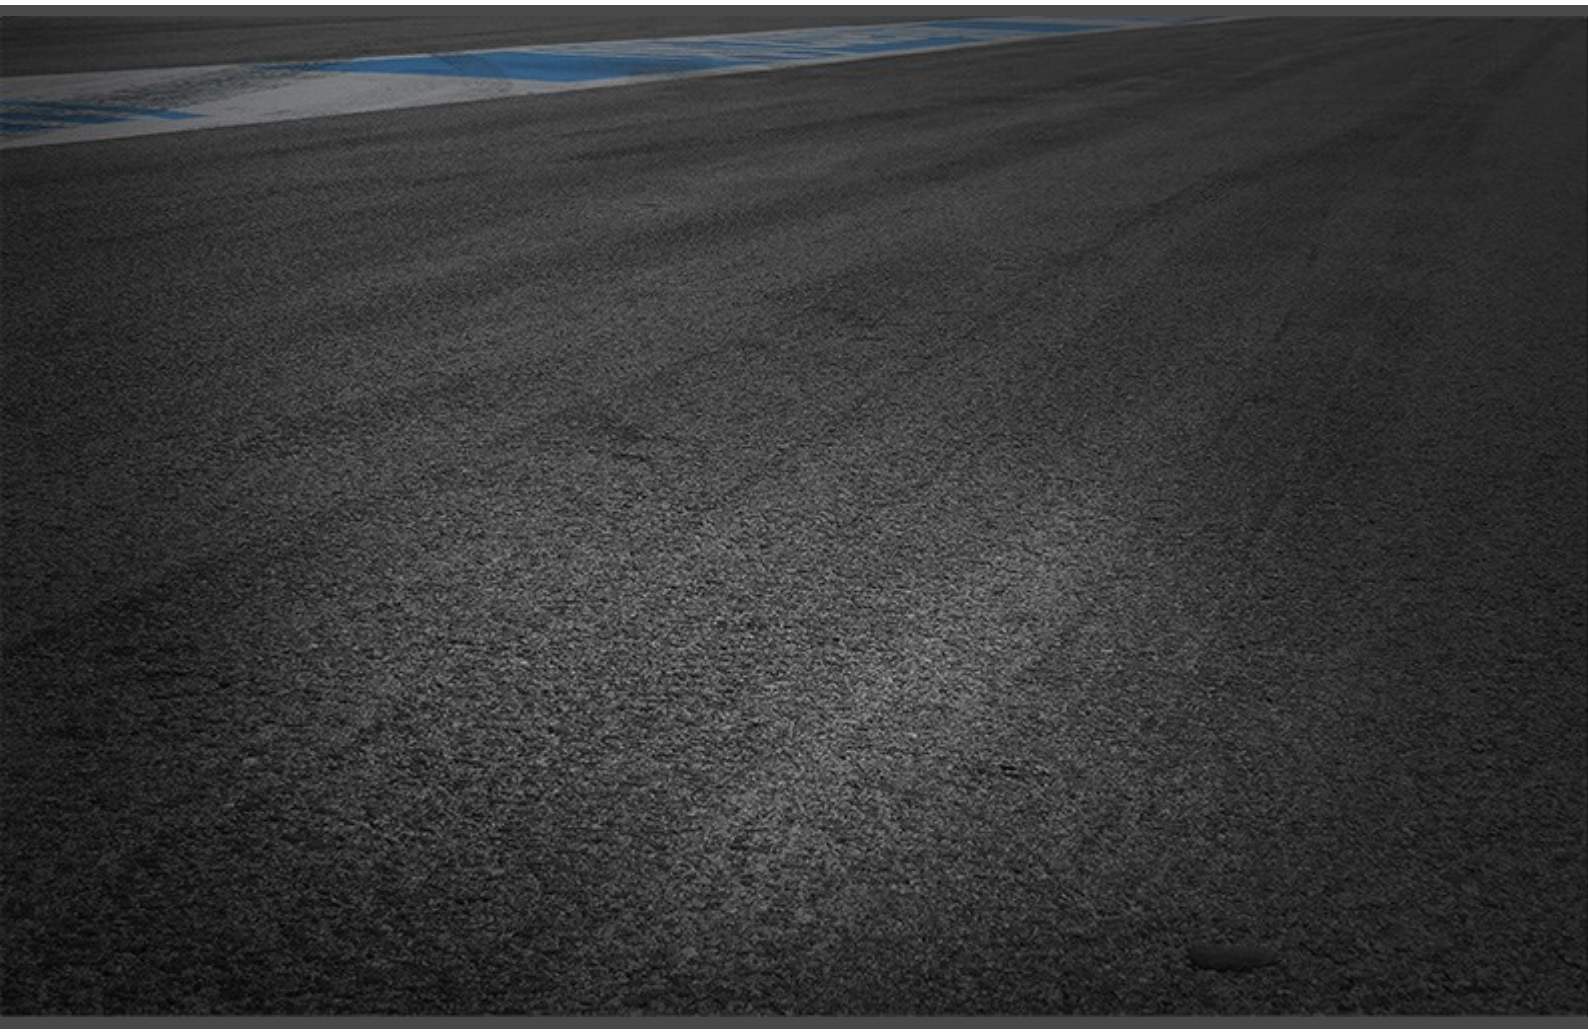

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de