memotec Messtechnik

Technische Dokumentation

AiM Anschlusskabel plug&play Ducati

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de

Informationen AiM AK plug&play Ducati

Gerät	Solo 2 DL, evo4S, ECULog, XLog
Funktion	CAN Bus
Eingang	ECU, 7-polig
Kabellänge	180 cm
Gewicht	80 gr.

Steckertypen AiM AK plug&play Ducati

711

Kompatibilität AiM AK plug&play Ducati

	Hersteller	Model		Jahr
	Ducati	848	Base / Evo / Evo Corse	2007 – 2013
		1098	Base / S / S Tricolore / R	2007 – 2009
		1198	Base/S/S Corse/R Corse/SP	2009 – 2011
		RaceStudio 3 | Ducati – 1098/S		
	Ducati	796	Hypermotard	2009 – 2011
		RaceStudio 3 | Ducati – Hypermotard		

RaceStudio 3 Einstellungen

Kanäle über CAN Bus

Ducati – 1098_S

Motordrehzahl	Ansaugtemperatur
Geschwindigkeit	Drosselklappe
Wassertemperatur	

Ducati – Hypermotard

Motordrehzahl	Geschwindigkeit
Drosselklappe 1	Drosselklappe 2
Öllampe	Wassertemperatur
Batteriespannung	Gang
Ansaugtemperatur	

Pinout AiM AK plug&play Ducati

ECU | Binder 711
Stecker, männlich, 7 pin

Ducati | FCI Stecker,
männlich, 4 pin

ECU | Binder 711 7 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	ECU CAN +	5	Nicht belegt
2	ECU CAN -	6	Nicht belegt
3	9 – 15 V	7	Masse
4	Nicht belegt		

Ducati | FCI 4 pin

Pin	Funktion	Pin	Funktion
1	9 – 15 V	3	ECU CAN +
2	Masse	4	ECU CAN -



Binder 711, männlich, Lötansicht



FCI, männlich, Steckansicht

Lieferumfang AiM AK plug&play Ducati

CAK-SODL110	Anschlusskabel p&p Ducati

Store

Zubehör AiM AK plug&play Ducati

ASODL22-PDH	Solo2.2 DL p&p, Ducati, m. Haltekit

Store

AEV4s1-ACG	evo4S, Anschlusskabel CAN, GPS

Store

AECUL11-oZ	ECULog ohne Zubehör

Store

AXL11-ACR	XLog, AK CAN/RS 232

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	18.06.2024	TME	First release

memotec®
Messtechnik

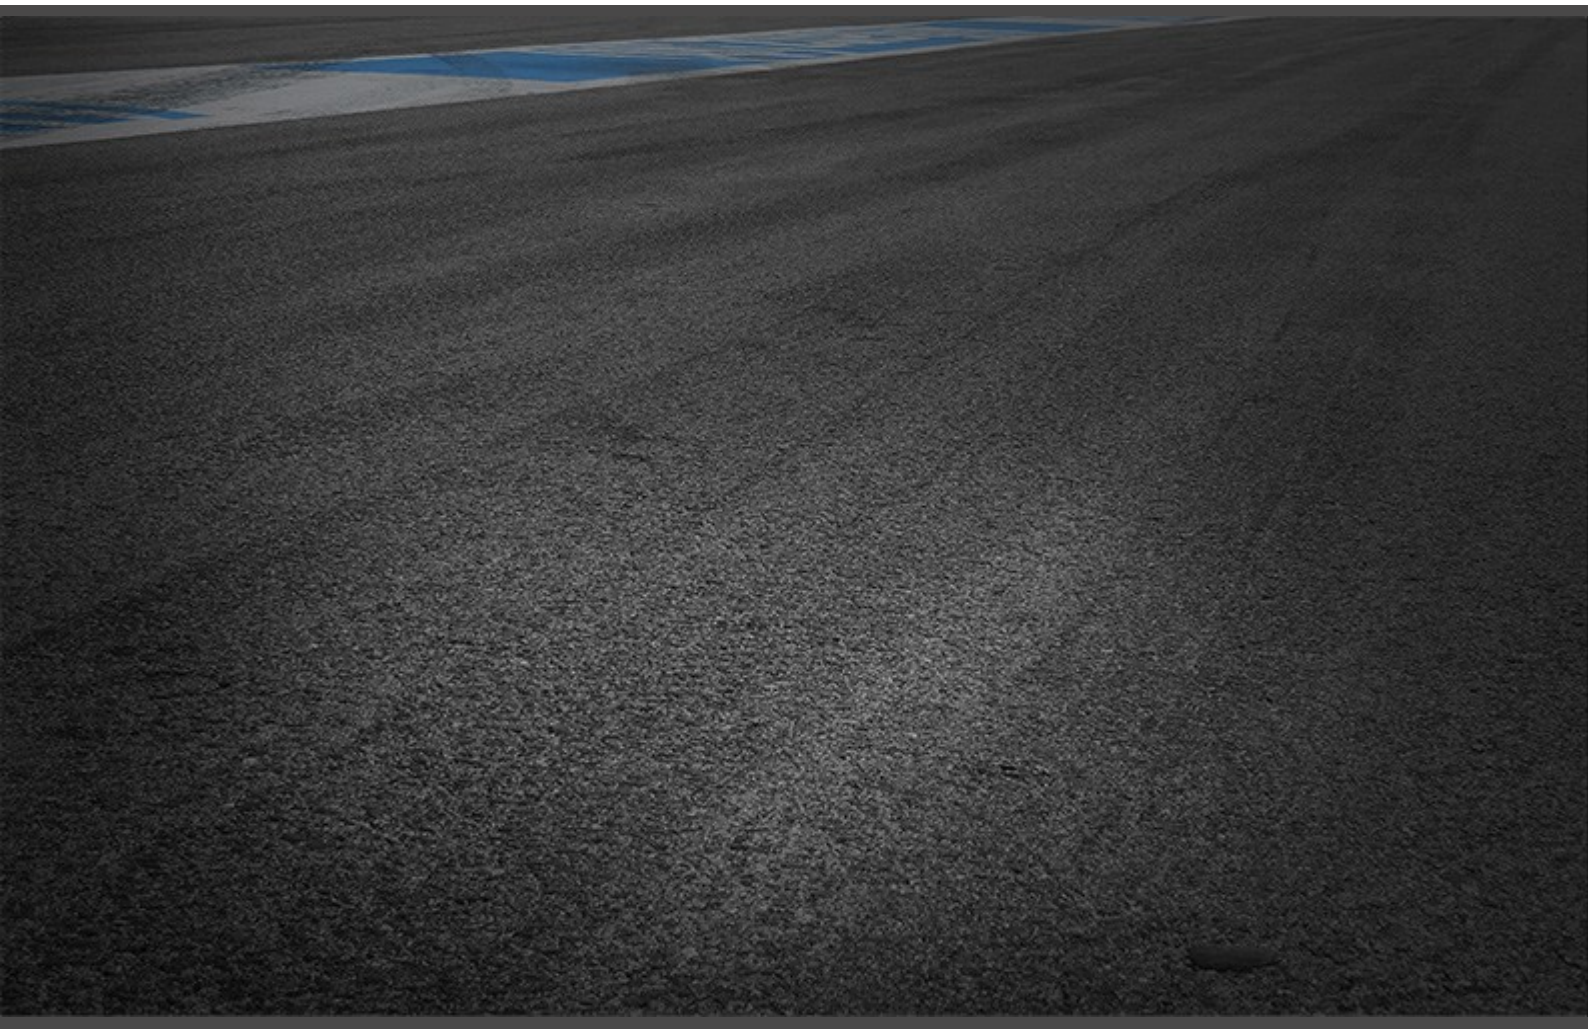

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de