memotec Messtechnik

Technische Dokumentation

memotec Weggeber 75 mm Pop

TD

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de

Informationen memotec Weggeber 75 mm

Stromversorgung [max.]	24 VDC
Betriebsstrom (empf.)	< 10 µA
Referenzspannung	0 – 5 V
Anschlusswiderstand	7,5 kOhm ± 20%
Funktion	Federweg
Sensortyp	Weggeber
Gewinde	M4
Anschluss	Pop, M4
Messbereich	75 mm
Temperaturbereich	-30 °C – 140 °C
Linearität	0,5
Lebensdauer	>25 x 10^6
Kabellänge	30 cm
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Montageabstand	175 mm
Abmasse	250 x 9,5 mm
Gewicht	31 gr.
Schutzart	IP67

Steckertypen memotec Weggeber 75 mm

711

719

Abmasse memotec Weggeber 75 mm Pop

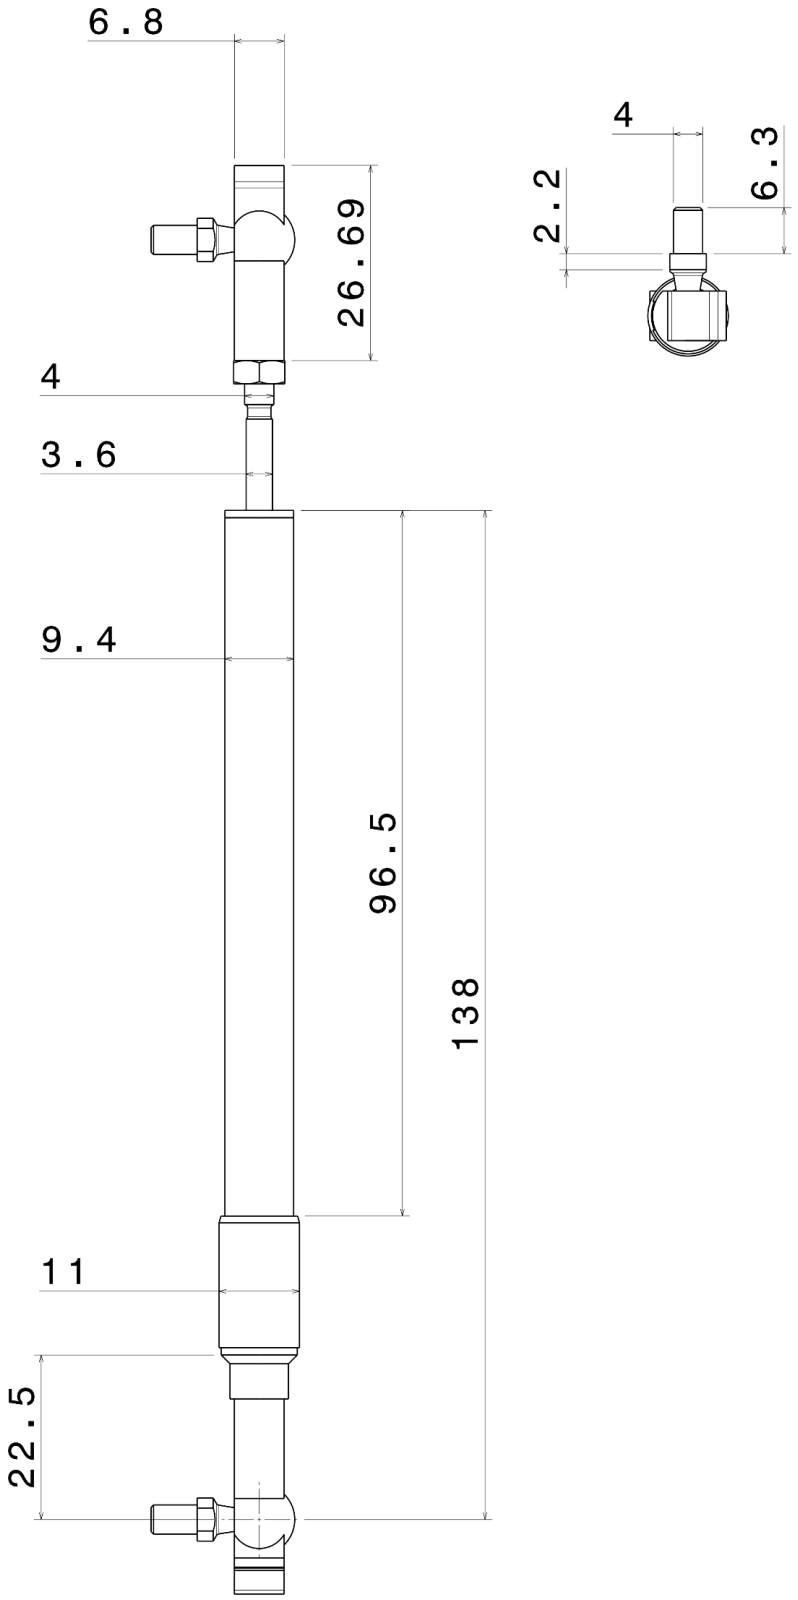

Pinout memotec Weggeber 75 mm Pop

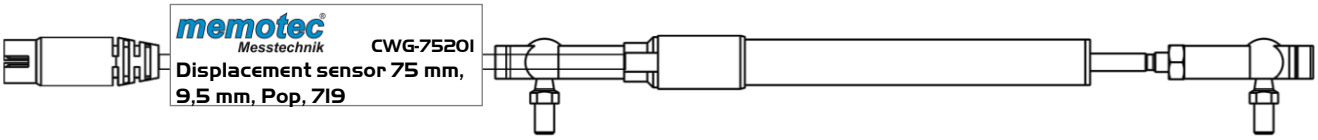

Binder 719 Stecker,
männlich, 4 pin

Binder 719 männlich, 4 pin

Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Signal	Weiss
2	Masse	Schwarz
3	Nicht belegt	-
4	+Vref	Rot



Binder 719, männlich, Lötansicht

Lieferumfang memotec Weggeber 75 mm Pop

CWG-75101	Weggeber 75 mm, 9,5 mm, Pop, 711

Store

CWG-75201	Weggeber 75 mm, 9,5 mm, Pop, 719

Store

Zubehör memotec Weggeber 75 mm Pop

CVK-150102	Verlängerung 150 cm, 711m - 711w, 4 pin

Store

CVK-150104	Verlängerung 150 cm, 711m - 719w, 4 pin

Store

CVK-150201	Verlängerung 150 cm, 719m - 711w, 4 pin

Store

CVK-150202	Verlängerung 150 cm, 719m - 719w, 4 pin

Store

Release History

Release	Date	Author	Comments
100	12.02.2026	TME	First release

memotec®
Messtechnik

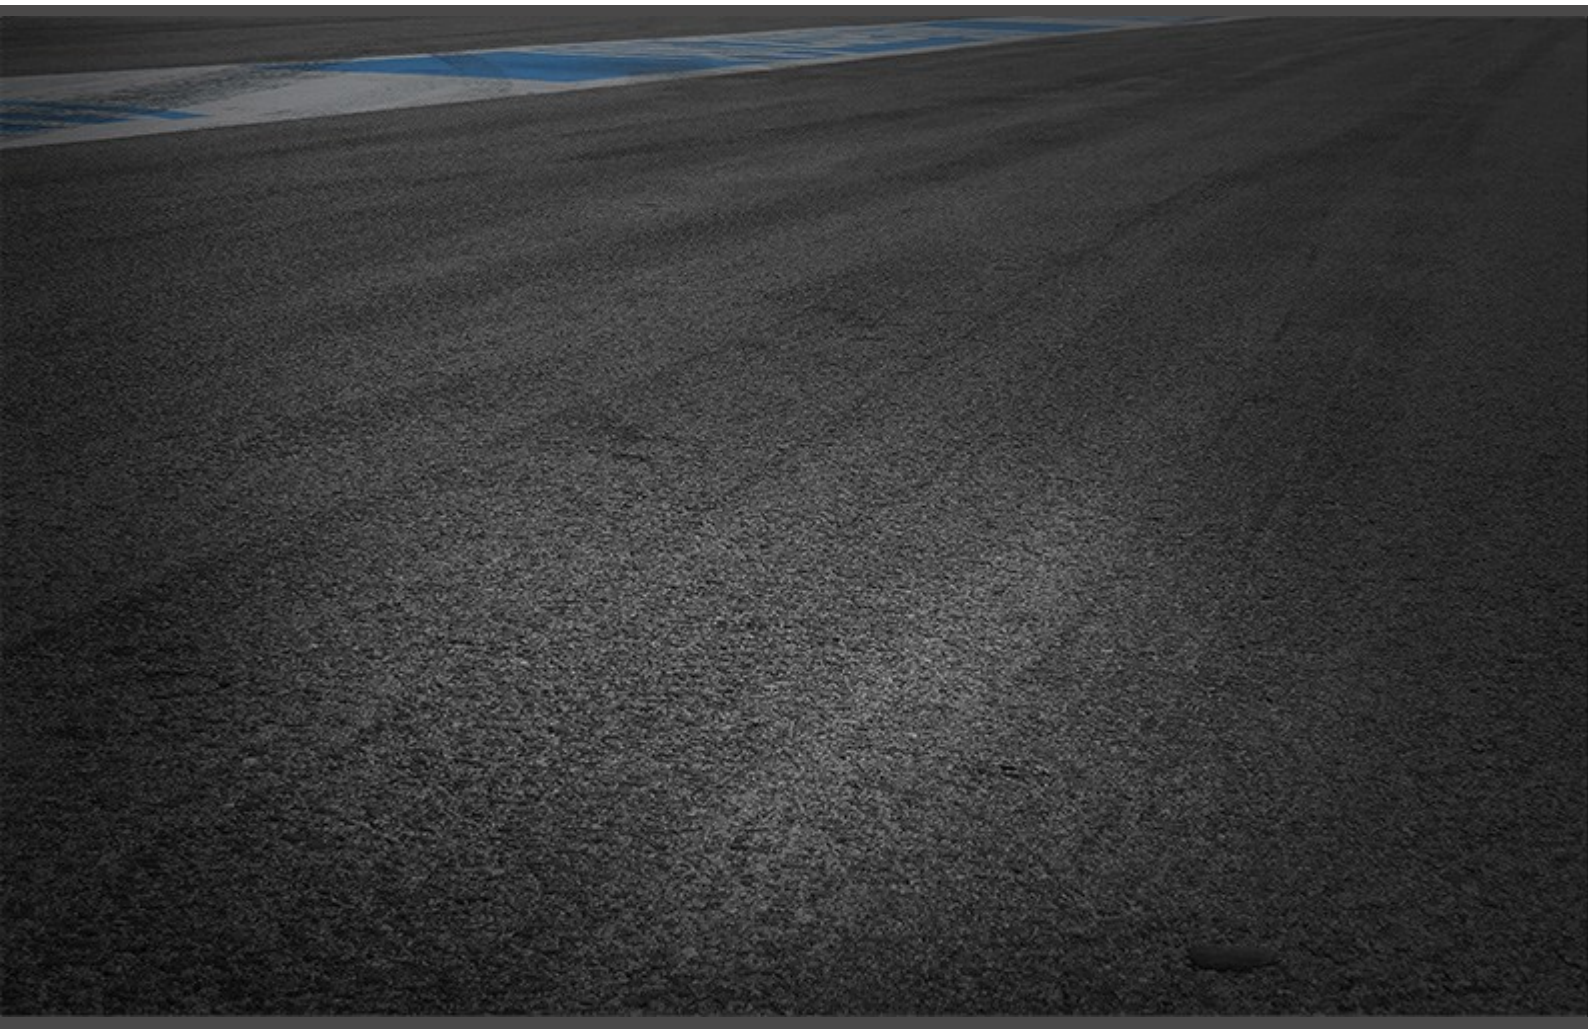

memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D-75031 Eppingen

+49.7260.920440
info@me-mo-tec.de

www.me-mo-tec.de