| N.rev | Nota sulla revisione | Data | Firma | Controllo |
|---|---|---|---|---|

# Cavo analogico PLUS per FR2000 con potenziometri corti

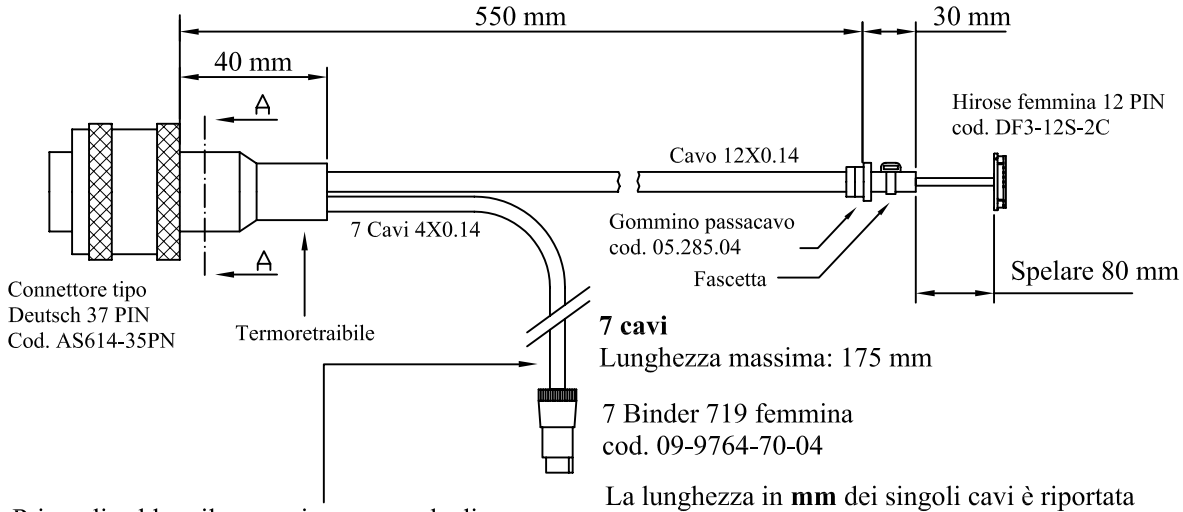


**7 cavi**
Lunghezza massima: 175 mm

7 Binder 719 femmina
cod. 09-9764-70-04

La lunghezza in **mm** dei singoli cavi è riportata nell'ultima colonna della **tabella 2**.

Prima di saldare il cavo, si raccomanda di inserire sui vari cavi un pezzo di 20 mm di termoretraibile trasparente per poter inserirvi sotto l'etichetta contenente il nome del cavo.

SEZ A-A

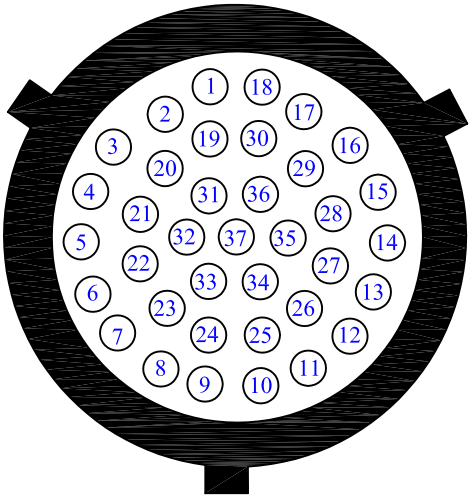


Vista del connettore Deutsch dal **lato inserzione contatti.**

# Tabella 1

| PIN Deutsch | Colore cavo | PIN Hirose | Connessione |
|---|---|---|---|
| 3 | viola | 1 | + analog 2 |
| 5 | rosa | 2 | + analog 4 |
| 32 | bianco | 3 | - analog 4 |
| 2 | marrone | 4 | + analog 1 |
| 6 | blu | 5 | + analog 5 |
| 10 | rosso | 6 | + analog 6 |
| 22 | grigio | 7 | - analog 5 |
| 20 | nero | 8 | - analog 2 |
| 4 | giallo | 9 | + analog 3 |
| 25 | verde | 10 | - analog 6 |
| 19 | arancio | 11 | - analog 1 |
| 21 | azzurro | 12 | -analog 3 |




Disposizione dei PIN sul connettore Hirose: **vista dall'alto.**

| Rif. | Quantità | Titolo/Nome, materiale | N. articolo/Riferimento |
|---|---|---|---|

| Progettato da | Controllato da | Approvato da – Data | Nome file | Data | Scala |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Cagliani | | | Cavo Plus analogico FR2000 pot corti.dwg | 02/10/02 | |

Titolo / Nome: Cavo di collegamento tra Junction box ed il connettore Deutsch analogico della centralina EVO 3 PLUS e 7 binder 719 per FR 2000. Cablaggio dei potenziometri per sospensioni posteriori accorciati e portato il segnale Vbattery su tutti e 7 i binder.

| Numero disegno | Modifica | Foglio |
|---|---|---|
| 04.549.27 | | 1 di 2 |